



Malang, 22 Januari 2025

Nomor : 080.10/I-PM/DIR/I/2025
Lampiran : 9 Halaman
Perihal : Pengajuan Instal dan Pemeliharaan Instalasi Server TV Pihak Ke - 3

Kepada Yth
dr. Sefrina Trisadi
Direktur PT. Disa Prima Medika
di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan standarisasi BPJS Kesehatan untuk ruangan yang memiliki fasilitas perawatan wajib memiliki tayangan televisi, maka dari itu untuk tayangan televisi di seluruh ruangan Rumah Sakit memiliki kualitas yang jernih, tidak ada gangguan dan memiliki banyak macam pilihan channel, maka kami mengajukan untuk instal dan pemeliharaan instalasi server TV ke pihak ke - 3 yaitu CV. Khadijah Teknik.

Demikian surat pengajuan perbaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PLT Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Nur Mazidah

Tembusan :

1. PLT Kabid Penunjang Medis
2. PLT Kabid Pelayanan Medis
3. Kabid Umum dan Keuangan
4. Ka Ins IPSRS
5. Ka Ins IRNA
6. Ka Ins IRJA



LAMPIRAN

Riwayat Keluhan Gangguan Tayangan TV di Rumah Sakit Prima Husada			
No	Tanggal	Permasalahan	Tindak Lanjut
1	26/10/2024	Channel TV ruang Bougenville 8 IRNA 3C kadang tidak konek	Cek, setting server TV dan remote
2	08/11/2024	Tayangan TV ruang Bougenville Maternitas kadang hilang	Cek, setting server TV dan remote
3	18/11/2024	Sinyal TV ruang Bougenville 1 IRNA 2C hilang	Cek dan setting server TV
4	29/11/2024	Tayangan TV ruang Bougenville 7-9 IRNA 3C hilang	Cek dan setting server TV
5	03/12/2024	Tayangan TV ruang Bougenville 8 IRNA 3C hilang	Cek dan setting server TV
6	10/12/2024	Tayangan TV ruang Bougenville 5-6 IRNA 3C hilang	Cek dan setting server TV
7	17/12/2024	Tayangan TV ruang Bougenville 1-2 IRNA 3C hilang	Cek, setting server TV dan remote
8	19/12/2024	Tayangan TV ruang Bougenville 12 IRNA 3C hilang	Cek, setting server TV dan remote
9	14/01/2025	Tayangan TV ruang Bougenville 1 IRNA 2C hilang	Cek, setting server TV dan remote
10	15/01/2025	Tayangan TV ruang Bougenville 3-4 IRNA 3C hilang	Cek dan setting server TV

Malang, 23 Januari 2025
Mengetahui

Kepala IPSRS



CV. KHADIJAH TEKNIK

MECHANICAL | ELECTRICAL | MAINTENANCE
AC - LISTRIK - CCTV - ELEKTRONIK - GAS MEDIS



0813-1969-2561 | 0895-1325-9949



khadijah teknik@gmail.com



Jl. Panglima Sudirman no 89, Kepanjen Malang

Perihal : SPH Pergantian Sistem CATV Menjadi MATV
Nomor Surat : S-181/KDJ-01/I/2025
Lampiran : 1 (satu) Lembar

Kepanjen, 18 Januari 2025

Kepada Yth Pimpinan

PT. DISA PRIMA MEDIKA

Di Kota Malang

- Up. Dr. Endy Wira (KaBid)

Dengan hormat,

Kami mendapat informasi bahwa ada kendala teknis terkait TV kabel di **RS. Prima Husada** Kota Malang. Berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan di lokasi, kami menemukan bahwa sistem televisi yang saat ini digunakan masih menggunakan sistem CATV atau analog.

Kondisi kabel yang telah berumur cukup lama berpotensi menimbulkan gangguan sinyal dan penurunan kualitas gambar. Mengingat hal tersebut, kami **CV. Khadijah Teknik** dengan hormat mengajukan penawaran untuk melakukan pergantian sistem CATV menjadi MATV, sebuah sistem yang lebih modern dan efisien.

Penjelasan Perubahan:

- **Penambahan Informasi Hasil Survei:** Kalimat "Berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan di RS. Prima Husada Kota Malang, kami menemukan bahwa sistem televisi yang saat ini digunakan masih menggunakan sistem CATV atau analog. Kondisi kabel yang telah berumur cukup lama berpotensi menimbulkan gangguan sinyal dan penurunan kualitas gambar" memberikan informasi yang lebih detail kepada klien tentang kondisi sebenarnya di lapangan.
- **Penguatan Alasan Pergantian:** Kalimat ini juga memperkuat alasan mengapa pergantian sistem menjadi MATV sangat diperlukan, yaitu untuk mengatasi masalah yang timbul akibat penggunaan sistem CATV yang sudah usang.

Sehubungan dengan kebutuhan **RS. Prima Husada** akan sistem televisi yang lebih efisien dan berkualitas, kami **CV. Khadijah Teknik** dengan senang hati mengajukan penawaran untuk pergantian sistem CATV menjadi MATV.

CV. KHADIJAH TEKNIK

khadijah teknik@gmail.com | 0813 1969 2561 | 0895 1325 9949



CV. KHADIJAH TEKNIK

MECHANICAL | ELECTRICAL | MAINTENANCE
AC - LISTRIK - CCTV - ELEKTRONIK - GAS MEDIS



0813-1969-2561 | 0895-1325-9949



khadijah teknik@gmail.com



Jl. Panglima Sudirman no 89, Kepanjen Malang

Latar Belakang

Sistem MATV (Master Antenna Television) menawarkan sejumlah keunggulan dibandingkan sistem CATV konvensional, antara lain:

- **Kualitas Gambar dan Suara Lebih Jernih:** Dengan sistem MATV, setiap ruangan akan menerima sinyal televisi yang stabil dan berkualitas tinggi.
- **Fleksibilitas:** Anda dapat dengan mudah menambahkan atau mengurangi saluran televisi sesuai kebutuhan.
- **Efisiensi Biaya:** Biaya operasional jangka panjang lebih rendah karena tidak memerlukan biaya langganan bulanan.
- **Pengelolaan yang Mudah:** Sistem MATV lebih mudah dikelola dan dipelihara.

Berikut Alat yang akan kami gunakan untuk sistem MATV (Master Antenna Television), yang terdiri dari:

- **Antena TV Kabel:** Sebagai sumber sinyal TV lokal.
- **Booster Antena:** Untuk memperkuat sinyal yang diterima.
- **Mini PC atau Smart TV Box Android :** Sebagai sumber video promosi yang akan di-lock pada channel 1.
- **Processing Modulator:** Alat untuk menggabungkan sinyal dari mini PC atau STB Android dan antena TV kabel, serta mengatur channel masing-masing.
- **Booster RF Output:** Untuk menjaga stabilitas sinyal pada distribusi.
- **Amplifier :** Sebagai penguat sinyal setelah Booster Utama sebelum di Distribusikan
- **Splitter :** Sebagai Distribusi ke TV Setelah Amplifier.
- **Kabel RG 11 :** Sebagai kabel antena, prosesing server, dan jalur utama atau Backbone setiap gedung
- **Kabel RG 6 :** Sebagai kabel distribusi ke TV



CV. KHADIJAH TEKNIK


MECHANICAL | ELECTRICAL | MAINTENANCE
AC - LISTRIK - CCTV - ELEKTRONIK - GAS MEDIS

0813-1969-2561 | 0895-1325-9949

khadijah teknik@gmail.com

Jl. Panglima Sudirman no 89, Kepanjen Malang

Topologi Instalasi jalur MATV

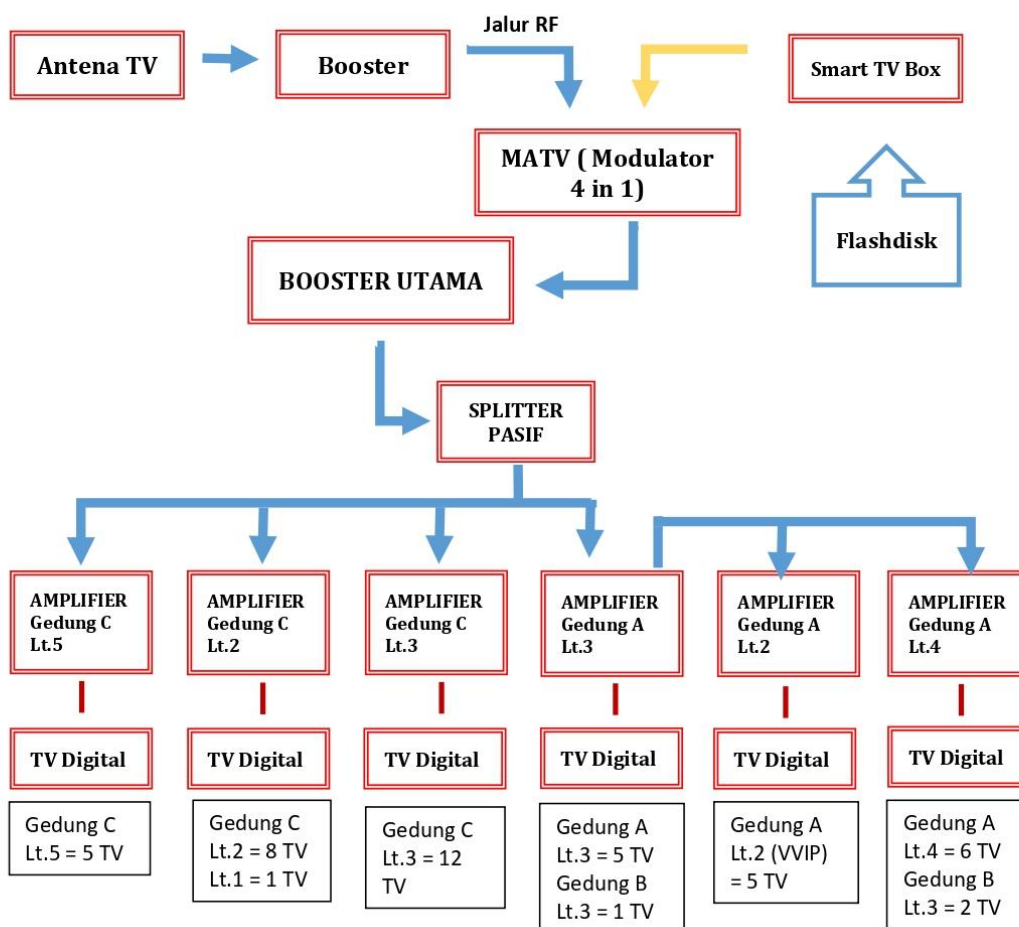

*Keterangan :

1. Amplifier Digital dan Splitter Pasif 1 tempat
2. Kabel RG 11 warna
3. Kabel RG 6 warna
4. Amplifier kami sebut dibawah dengan CATV



CV. KHADIJAH TEKNIK

MECHANICAL | ELECTRICAL | MAINTENANCE
AC - LISTRIK - CCTV - ELEKTRONIK - GAS MEDIS



0813-1969-2561 | 0895-1325-9949



khadijah teknik@gmail.com



Jl. Panglima Sudirman no 89, Kepanjen Malang

Kebutuhan kabel RG 11

Jalur Backbone	Titik Penarikan / dari	Jumlah (Meter)
Antena ke Server	Gedung C Lantai 5 ke 3	30
Kebutuhan Server	Gedung C Lantai 3	4
Server ke Plafon jalur 3C	Gedung C Lantai 3	3
Server ke Splitter Shaf 3C	Gedung C Lantai 3	28
Splitter Shaf 3C ke 2C	Gedung C Lt.3 ke Lt.2	10
Splitter Shaf 3C ke 5C	Gedung C Lt.3 ke Lt.5	14
Splitter Shaf 3C ke 3A	Gedung C ke gedung A Lt.3	32
Splitter Shaf 3A ke 4A	Gedung A Lt.3 ke Lt.4	11
Splitter Shaf 3A ke 2A	Gedung A Lt.3 ke Lt.2	11
TOTAL		140

Kebutuhan kabel RG 6

Lokasi Splitter	Jumlah TV	Titik Penarikan / dari	Jumlah (Meter)
Ranap 5C	5	Shaf Gedung C Lantai 5	64
Ranap 4A	6	Shaf Gedung A Lantai 4	116
Ranap 4B	2		71
Ranap 3A	5	Shaf Gedung A Lantai 3	104
Ranap 3B	1		39
Ranap 3C	12	Shaf Gedung C Lantai 3	212
VIP 2C	8	Shaf Gedung C Lantai 2	148
R. Dokter UKO	1		17
VVIP 2A	5	Shaf Gedung A Lantai 2	92
TOTAL TV	45	TOTAL Kabel RG 6	863



CV. KHADIJAH TEKNIK

MECHANICAL | ELECTRICAL | MAINTENANCE
AC - LISTRIK - CCTV - ELEKTRONIK - GAS MEDIS



0813-1969-2561 | 0895-1325-9949

khadijah teknik@gmail.com

Jl. Panglima Sudirman no 89, Kepanjen Malang

Kebutuhan Amplifier & Splitter

Lokasi	Spiltter 4 Way	CATV 4 Port	CATV 8 Port	Total Port
Gedung C Server ke Shaf Lantai 3	1			4 Port
Gedung C Shaf Lt.3 (7 kamar)			1	8 Port
Gedung C dekat server Lt.3 (5 Kamar)			1	8 Port
Gedung C Shaf Lt.2		1	1	12 Port
Gedung C Shaf Lt.5			1	8 Port
Gedung A Shaf Lt.3			1	8 Port
Gedung A Shaf Lt.4		1	1	12 Port
Gedung A Shaf Lt.2			1	8 Port
TOTAL		3	7	

Kebutuhan Alat Server

Alat & Bahan	Merk & Spesifikasi	Kebutuhan
Antena TV Digital	Intra INT-888 DGT	1
Modulator 4 in 1	Evinix DM_02	1
Protector Lightning Booster	Evinix ELP-01	1
Smart TV Box	ZTE B860 V5 Root	1
Kabel HDMI	Universal	1
Booster Utama	Falcom FTA D500	1
Splitter 4 Way	JMA	1
CATV 4 Port	JMA 1080MK4	3
CATV 8 Port	JMA 1080MK8	7
Konektor F Drat Elbow	Universal	45
Konektor F Straight	Universal	32
Kabel Ties	Meval	6



CV. KHADIJAH TEKNIK

MECHANICAL | ELECTRICAL | MAINTENANCE
AC - LISTRIK - CCTV - ELEKTRONIK - GAS MEDIS



0813-1969-2561 | 0895-1325-9949



khadijah teknik@gmail.com



Jl. Panglima Sudirman no 89, Kepanjen Malang

Penawaran Kami

Kami menawarkan paket lengkap pergantian sistem CATV menjadi MATV, termasuk:

- **Perencanaan dan Desain Sistem:** Kami akan melakukan survei lokasi dan merancang sistem MATV yang optimal untuk RS. Prima Husada.
- **Pemasangan Peralatan:** Kami akan memasang semua peralatan yang diperlukan, seperti antena, amplifier, splitter, dan kabel.
- **Konfigurasi dan Pengujian:** Setelah pemasangan selesai, kami akan melakukan konfigurasi dan pengujian untuk memastikan sistem bekerja dengan baik.
- **Pelatihan:** Kami akan memberikan pelatihan kepada petugas teknis RS. Prima Husada untuk mengoperasikan dan memelihara sistem MATV.

Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pekerjaan mengikuti kesepakatan dari pihak Rumah Sakit Prima Husada, selaku pemberi pekerjaan. Durasi pekerjaan 30 (tiga puluh) hari atau 1 (satu) bulan.

Rincian Harga

Rencana Anggaran Biaya (RAB) telah kami rangkum dalam tabel lampiran.

Terlampir --- lampiran 1

Sistem Pembayaran

1. Pembayaran DP (*Down Payment*) atau uang muka sebesar 50% senilai **Rp. 21.753.500**
Terbilang : Dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah.
2. Pelunasan setelah pekerjaan selesai sebesar 50% senilai **Rp. 21.753.500**
3. *Terbilang : Dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah.*
4. Pembayaran bisa melalui uang tunai atau transfer ke.
Bank Mandiri
Nomor Rekening : 1440024441914
Atasnama : Rudi Hartono

Garansi

Kami memberikan garansi 1 (satu) bulan setelah serah terima pekerjaan untuk semua peralatan dan pekerjaan yang kami lakukan.



CV. KHADIJAH TEKNIK

MECHANICAL | ELECTRICAL | MAINTENANCE
AC - LISTRIK - CCTV - ELEKTRONIK - GAS MEDIS



0813-1969-2561 | 0895-1325-9949

khadijah teknik@gmail.com

Jl. Panglima Sudirman no 89, Kepanjen Malang

Alasan Memilih CV. Khadijah Teknik

- **Pengalaman:** Kami memiliki pengalaman yang luas dalam bidang instalasi sistem televisi.
- **Kualitas:** Kami hanya menggunakan peralatan berkualitas tinggi dari merek ternama.
- **Pelayanan:** Kami berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan.

Kami yakin bahwa sistem MATV dari **CV. Khadijah Teknik** akan memberikan solusi yang efektif dan efisien untuk kebutuhan televisi di **RS. Prima Husada**.

Untuk informasi lebih lanjut, kami siap untuk melakukan presentasi atau diskusi lebih lanjut.

Demikian surat ini kami buat. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami menyampaikan terima kasih.

Hormat kami,
Direktur CV. Khadijah Teknik

Andik Subagio

Lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB)

NO	DESKRIPSI	MERK & SPESIFIKASI	SATUAN	QTY	SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	Kabel RG 11 Coaxcial	Belden 75 Ohm	Meter	140	Rp 26.500	Rp 3.710.000
2	Kabel RG 6 Coaxcial	Belden 75 Ohm	Meter	863	Rp 15.500	Rp 13.376.500
3	Antena TV Digital	Intra INT-888 DGT	Unit	1	Rp 295.000	Rp 295.000
4	Modulator 4 in 1	Evinix DM_02	Unit	1	Rp 2.169.000	Rp 2.169.000
5	Protector Lightning Booster	Evinix ELP-01	Unit	1	Rp 420.000	Rp 420.000
6	Smart TV Box	ZTE B860 V5 Root	Unit	1	Rp 450.000	Rp 450.000
7	Kabel HDMI	Universal	Unit	1	Rp 25.000	Rp 25.000
8	Booster Utama	Falcom FTA D500	Unit	1	Rp 2.245.000	Rp 2.245.000
9	CATV 4 Port	JMA 1080MK4	Unit	3	Rp 175.000	Rp 525.000
10	CATV 8 Port	JMA 1080MK8	Unit	7	Rp 285.000	Rp 1.995.000
11	Konektor F Drat Elbow	Universal	Pcs	45	Rp 13.500	Rp 607.500
12	Konektor F Straight	Universal	Pcs	32	Rp 9.000	Rp 288.000
13	Kabel Ties	Meval 3,6 x 250 mm	Pack	6	Rp 23.500	Rp 141.000
14	Tiang Antenna Custom	Universal	Unit	1	Rp 285.000	Rp 285.000
15	Rak Server Besi Custom	Universal	Unit	1	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
Sub Total						Rp 29.032.000

NO	DESKRIPSI PEKERJAAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	QTY	SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	Instalasi jalur Backbone	7 Spot pemasangan	Titik	7	Rp 175.000	Rp 1.225.000
2	Instalasi kabel TV	45 Unit TV	Titik	45	Rp 150.000	Rp 6.750.000
3	Instalasi perangkat Server termasuk Antenna	Antenna gedung C Lt.5 Server Gedung C Lt.3	Ls	1	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
4	Jasa paket Tescom & Mob de Mob	Cek & Re-Cek koneksi hingga perangkat aktif	Ls	1	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
Sub Total						Rp 14.475.000

Sub Total Bahan	Rp 29.032.000
Sub Total Jasa Pekerjaan	Rp 14.475.000
TOTAL	Rp 43.507.000